

TUERCA DE SEGURIDAD EN PULGADAS



MEDIDAS COMERCIALES:

Disponibles desde 3/16" hasta 1".


APLICACIONES:

- Especiales para partes en movimiento o en uniones en constante vibración.
- Disponible en rosca ordinaria y rosca fina según los requerimientos del cliente.
- Cuenta con un inserto de nailon color blanco.

ACABADO:

- Zincado electrolítico.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

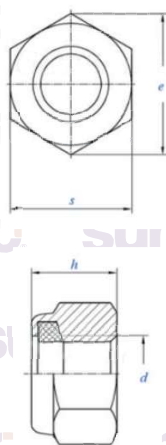

d DIÁMETRO NOMINAL	TIPO DE ROSCA		s DISTANCIA ENTRE CARAS		e DISTANCIA ENTRE PUNTAS		h ALTURA	
			mil/mm		mil/mm		mil/mm	
in.	UNC	UNF	máx.	mín.	mín.	máx.	máx.	mín.
3/16	24	32	0,376 9,55	0,367 9,32	0,41 10,41	0,249 6,32	0,229 5,82	
1/4	20	28	0,439 11,15	0,43 10,92	0,482 12,24	0,328 8,33	0,298 7,57	
5/16	18	24	0,502 12,75	0,489 12,42	0,55 14,02	0,359 9,12	0,329 8,36	
3/8	16	24	0,564 14,33	0,551 14,00	0,62 15,80	0,468 11,89	0,438 11,13	
7/16	14	20	0,627 15,93	0,616 15,65	0,70 17,73	0,468 11,89	0,438 11,13	
1/2	13	20	0,752 19,10	0,736 18,69	0,84 21,26	0,609 15,47	0,579 14,71	
9/16	12	18	0,877 22,28	0,861 21,87	0,98 24,84	0,656 16,66	0,626 15,90	
5/8	11	18	0,94 23,88	0,922 23,42	1,05 26,70	0,765 19,43	0,735 18,67	
3/4	10	16	1,064 27,03	1,052 26,72	1,19 30,25	0,89 22,61	0,86 21,84	
7/8	9	14	1,252 31,80	1,239 31,47	1,40 35,64	0,999 25,37	0,969 24,61	
1	8	14	1,44 36,58	1,427 36,25	1,68 42,55	1,087 27,38	1,016 25,81	

PROPIEDADES MECÁNICAS

GRADO	DUREZA	CARGA DE PRUEBA MÍNIMA	
		Ksi	Mpa
2	HRC 28 máx.	90	621