

DESTORNILLADOR RECTO MANGO 2PP

2PP SLOTTED SCREWDRIVER

DESCRIPCIÓN

Destornillador con mango 2PP, plástico resistente a solventes, combustibles, ácidos

Depresión diseñada para apoyar el pulgar y facilitar la aplicación de fuerza sobre el destornillador

Punta magnetizada que facilita la captura y colocación de los tornillos en lugares de difícil acceso


Vástago en Cromo Vanadio, con temple adicional en la punta que le da dureza y lo hace resistente a la torsión

La punta no esta cromada totalmente, tiene una protección antioxidante y es antideslizante



GARANTIA DE POR VIDA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN

Características	Ventaja	Beneficio
Mango en 2 plasticos (2PP)	Mayor vida útil	Fortaleza
Punta Magnética	Captura los tornillos	Productividad
Vástago Cromo Vanadio - Punta Antideslizante	Dureza - Alta Torsión	Desempeño

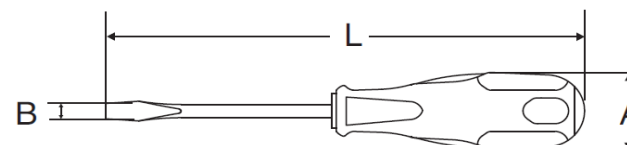

ESPECIFICACIONES					
CÓDIGO PRODUCTO	TAMAÑO	L MM	A MM	B MM	G.W (Kg)
GL61001SM	3.2x75mm	150,0	23,5	3,2	0,03
GL61002SM	3.2x100mm	175,0	23,5	3,2	0,03
GL61003SM	3.2x150mm	225,0	23,5	3,2	0,02
GL61004SM	3.2x200mm	275,0	23,5	3,2	0,05
GL61005SM	5.0x75mm	165,0	26,0	5,0	0,09
GL61006SM	5.0x100mm	190,0	26,0	5,0	0,08
GL61008SM	5.0x200mm	290,0	26,0	5,0	0,09
GL61009SM	6.0x38mm	98,0	35,5	6,0	0,07
GL61010SM	6.0x100mm	203,0	34,0	6,0	0,10
GL61011SM	6.0x150mm	253,0	34,0	6,0	0,12
GL61012SM	6.0x200mm	303,0	34,0	6,0	0,13
GL61013SM	6.0x250mm	353,0	34,0	6,0	0,14
GL61014SM	8.0x150mm	265,0	35,5	8,0	0,17
GL61015SM	8.0x200mm	315,0	35,5	8,0	0,18

NORMAS TÉCNICAS

* ANSI B107.15

* DIN 5265

NORMAS DE SEGURIDAD

