

LLAVE AJUSTABLE CON MANGO ENCAUCHETADO ADJUSTABLE WRENCH WITH DIPPING GRIP


DESCRIPCIÓN

Fabricado en Acero Cr-V para mayor resistencia
Acabado cromado tipo espejo que ayuda a evitar la oxidación
Quijada móvil que permite trabajar con diferentes tamaños de tornillo
No someter a apalancamientos o sobrecargas adicionales
Mango encauchetado por inmersión para mejor agarre y mas ergonomia
El encauchetado no ofrece aislamiento dielectrico



CR-V

GARANTIA DE POR VIDA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN

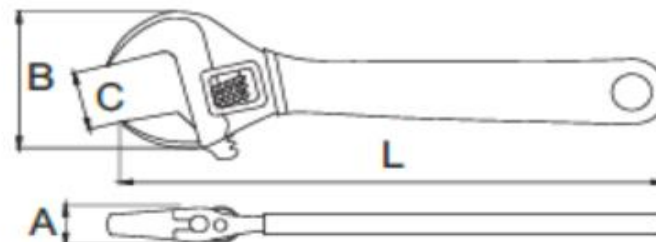

ESPECIFICACIONES						
CÓDIGO PRODUCTO	TAMAÑO	L MM	A MM	B MM	C MM	G.W. Kg
ST47221SC	4"	113,0	8,6	3,3	13	0,09
ST47222SC	6"	163,3	10,5	4,6	20	0,18
ST47223SC	8"	211,0	12,8	5,5	25	0,29
ST47224SC	10"	261,0	15	6,5	30	0,47
ST47225SC	12"	313,0	18	8,0	35	0,77
ST47226SC	15"	394,5	20,2	10	44	1,47

NORMAS TÉCNICAS

- * ANSI B107,8M
- * DIN 3117

RECOMENDACIONES GENERALES

- * Aplicar el torque establecido por la norma
- * No usar barras extensoras para obtener más torque
- * Usar la llave perpendicular al eje del tornillo y/o tuerca.

NORMAS DE SEGURIDAD

