


ALICATE ARTICULADO DE EXTENSIÓN
GROOVE JOINT

DESCRIPCIÓN

fabricado en aleación de Cromo – Vanadio
 Alicate tratado térmicamente para una mayor durabilidad
 Recubrimiento en cromo niquelado que evita la oxidación
 Abertura graduable en la mandíbula. Mayor amplitud para sujetar
 Cabo ergonómico antideslizante para mayor comodidad.

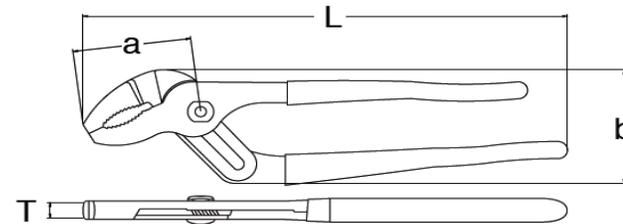

CR-V

Características	Ventaja	Beneficio
Caja que permite ampliar el diámetro de agarre	Precisión	Productividad
Vástago - Tenaza en aleación de Cromo – Vanadio	Mejor Corte, Durabilidad, resistencia al Desgaste	Desempeño
Mango Antideslizante	Idoneidad	Versatilidad

ESPECIFICACIONES							
CÓDIGO PRODUCTO	TAMAÑO PULG	L MM	T MM	a MM	b MM	RANGO DIÁMETRO DEL TUBO	G.W. Kg
70411	8"	200	10,5	56,0	47,0	4-31 MM	0,29
70412	10"	250	9,5	42,0	52,0	5-45 MM	0,47
70413	12"	300	13,0	75,0	73,0	5-54 MM	0,59

NORMAS TÉCNICAS

* ANSI B107.23M
 * DIN 5231

NORMAS DE SEGURIDAD

