


LLAVE AJUSTABLE
ADJUSTABLE WRENCH

DESCRIPCIÓN

Fabricado en Acero Cr-V para mayor resistencia
Acabado cromado tipo espejo que ayuda a evitar la oxidación
Quijada móvil que permite trabajar con diferentes tamaños de tornillo
No someter a apalancamientos o sobrecargas adicionales
Mayor espesor del mango para mayor comodidad
Marcado en bajo relieve

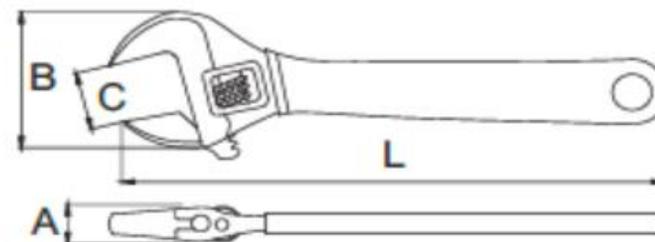

CR-V

GARANTÍA DE POR VIDA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN

ESPECIFICACIONES						
CÓDIGO PRODUCTO	TAMAÑO	L MM	A MM	B MM	C MM	G.W. Kg
47201	4"	110,7	9,4	31,1	12,7	0,08
47202	6"	163,3	11	52,7	23,8	0,17
47203	8"	211,0	12,5	63,0	28,5	0,28
47204	10"	261,0	15,7	74,0	33,3	0,46
47205	12"	300,0	19	90,0	38,1	0,75
47206	15"	375,0	23,9	106,0	42,8	1,44
47207	18"	470,0	28,5	126,0	52,4	2,22
47208	24"	600,0	34,5	150,0	61,9	4,20

NORMAS TÉCNICAS

- * ANSI B107,8M
- * DIN 3117

RECOMENDACIONES GENERALES

- * Aplicar el torque establecido por la norma
- * No usar barras extensoras para obtener más torque
- * Usar la llave perpendicular al eje del tornillo y/o tuerca.

NORMAS DE SEGURIDAD

