

TORNILLO TECHO CABEZA HEXAGONAL PUNTA BROCA O PUNTA AGUDA

MEDIDAS COMERCIALES:

Disponibles en diámetros #8, #10, #12, #14.

APLICACIONES:


- Tornillos ideales para instalación de cubiertas o tejas sobre perfiles metálicos, fundiciones no ferrosas, plásticos o madera contrachapada con resina.
- Arandela metálica con neopreno de alta resistencia a la intemperie, por sus características físico/químicas garantizan un sellado eficiente para evitar filtraciones.

ACABADO:

- Zincado electrolítico.



CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

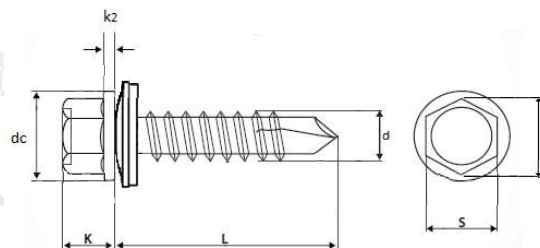

TAMAÑO	DIÁMETRO NOMINAL mil/mm	s		e	dc		k		k2	
		DISTANCIA ENTRE CARAS mil/mm			DISTANCIA ENTRE ESQUINAS mil/mm		DIÁMETRO FLANGE mil/mm		ALTURA mil/mm	ESPESOR FLANGE mil/mm
		mín.	máx.	mín.	mín.	máx.	mín.	máx.	mín.	máx.
#8	0,164 4,11656	0,24 6,20	0,25 6,35	0,27 6,91	0,32 8,18	0,35 8,84	0,10 2,44	0,11 2,79	0,02 0,48	0,03 0,79
#10	0,19 4,826	0,31 7,75	0,31 7,92	0,34 8,64	0,38 9,75	0,41 10,52	0,11 2,67	0,12 3,05	0,02 0,48	0,03 0,79
#12	0,216 5,4864	0,31 7,75	0,31 7,92	0,3 8,64	0,40 10,11	0,43 10,97	0,14 3,53	0,16 3,94	0,02 0,56	0,04 0,99
#14	0,242 6,1468	0,37 9,32	0,38 9,53	0,41 10,39	0,48 12,19	0,52 13,21	0,17 4,37	0,19 4,83	0,03 0,76	0,05 1,27