



Caudal Cartucho Push con pastilla (s)

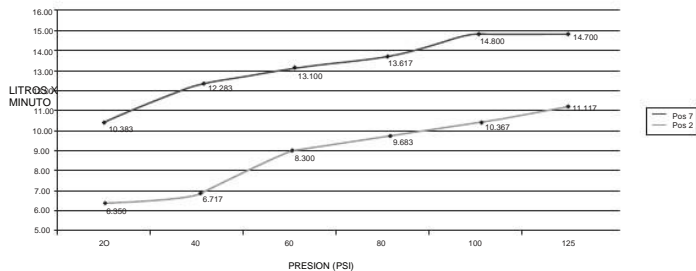

Caudal Cartucho Push sin pastilla (s)

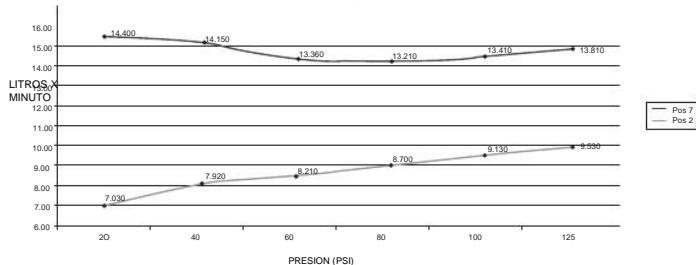

Nota: Los valores indicados en la gráfica corresponden a caudales promediados calculados en las posiciones 2 y 7 del cartucho, estas tomadas como referencias máximas y mínimas. Los caudales pueden variar, según las condiciones de instalación, calidad de agua o variación de presiones de la red hidráulica.

CERTIFICADO DE GARANTIA CORONA® GRIFERIAS TIPO PUSH

Felicitaciones, Usted acaba de adquirir un producto CORONA®, diseñado y fabricado bajo las más estrictas normas y especificaciones de calidad, las que garantizarán un adecuado funcionamiento del mismo.

De allí la garantía Integral Corona para GRIFERIAS TIPO PUSH para el consumidor por 3 años, contra posibles defectos de fabricación, asumiendo la responsabilidad como fabricante, recibiendo una respuesta oportuna de la compañía en la reparación o sustitución del componente o producto únicamente.

Para los casos de reclamaciones o solicitud de revisiones domiciliarias por parte del equipo de asistencia técnica, es vital presentar la factura. El tiempo de cobertura de la Garantía será a partir de la fecha de adquisición del producto.

AL MOMENTO DE SOLICITAR UNA GARANTIA TENGA PRESENTE:

*No se extiende a aquellas piezas que sufren desgaste por el funcionamiento normal del producto.

*La presente garantía no se extiende a aquellos daños o defectos derivados de errores de instalación, residuos sólidos en el sistema hidráulico o del no acatamiento a las indicaciones que CORONA® incluye en la respectiva hoja de instrucciones que acompaña el producto. Y por daños causados por ambientes corrosivos.

*Daños causados a los acabados por limpieza con líquidos corrosivos, solventes de limpieza, materiales abrasivos, golpes, maltrato.
*Es indispensable al momento de atender la visita técnica presentar este

certificado y/o su factura de compra original y el producto con su marca CORONA.

*En caso de haber vencido la garantía o de requerir algún tipo de mantenimiento usted podrá contar con un servicio postventa con una amplia red de puntos de servicio que hemos desarrollado para su asistencia, disponible en Colombia y algunos otros países, para ello lo invitamos a comunicarse con nuestras líneas de atención al cliente.

*Línea de Atención Gratuita Colombia 018000512030, Ecuador 1800001065, Perú 0800 54 124.

IMPORTANTE:
Acabado del producto

*Los acabados superficiales se garantizan hasta por 2 años.
*Los productos instalados en locales públicos tendrán garantía por 3 años
*Los productos instalados en uso industrial tendrán garantía de 1 año
*Se recomienda la limpieza dos (2) veces a la semana y diariamente en zonas cotejadas por la salinidad del ambiente.
*CORONA se reserva el derecho de discontinuar o modificar cualquier producto en cualquier momento sin previo aviso a la red de distribución. Registro de la Garantía, contando con los siguientes medios:
*A través de la línea de atención al cliente 01-800-051-2030.
*A través de la red de Puntos de Servicio Autorizado Grival® (P.-S. AS GRIVAL®).
*A través de la página Web www.corona.com.co/Grival

Orinal de Empotrar Tipo Push



Referencia	DESCRIPCION	1	2	3
751280001	Orinal de Empotrar Tipo Push (Grande)			
751290001	Orinal de Empotrar Tipo Push Grande Racor 3/4 in Privato Santafe Gota Mediano			
703020001	Orinal de Empotrar Tipo Push UA EP			

Características y beneficios

Este producto cumple con los requerimientos y especificaciones exigidos por la norma NTC 1644-2005 (ASME A112.18.1M) y NTC 920-2007.

Válvula automática tipo push.

Ideal para ambientes públicos y de gran frecuencia de uso.

Producto que dificulta las acciones vandálicas.

Cuerpo metálico con escudo y portaescudo con acabados en cromo.

Higiénica y de fácil mantenimiento.

Con sistema de permite regular el consumo de acuerdo a la necesidad y condiciones de instalación (Ver graficas).

Cuerpo para empotrar en la pared.



Producto fabricado, en su mayoría, con materiales reciclables.

Rango de funcionamiento requerido de 20 a 80 PSI.

Diámetro de punto hidráulico de 1/2" NPT.

Estos productos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Planos de Producto

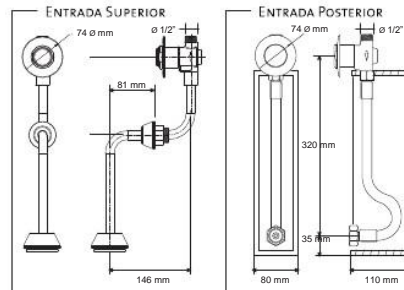


Repuestos:

Ref.: 021121111 Cartucho Push
Ref.: 021081111 Empaques O-ring (cuerpo base, regulador) cartucho push
Ref.: 021341111 Escudo
Ref.: 021371111 Portaescudo
Ref.: 021391111 Empaque O-ring escudo
Ref.: 022071111 Llave Boca Fija Institucional


Pasos de instalación

1 Antes de efectuar el pañete y el enchape instale el protector suministrado en el producto.




2 Se debe dejar un espacio en la pared alrededor del protector de un diámetro mínimo 2,5" a máximo 3", con el fin de facilitar futuros mantenimientos al sistema de cierre.


3 Después de enchapada la pared retire el protector.



4 Instale el porta escudo con su escudo y asegúrese de apretar con llave.



Piezas para la Instalación

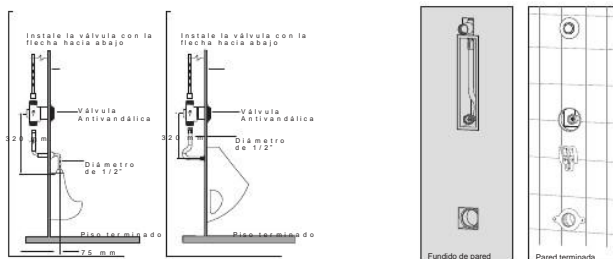

Instalación

- Lea cuidadosamente el manual y siga las instrucciones que en él se indican.
- Verifique que el contenido en la caja de su producto sea el que se muestra en las graficas de cada referencia.
- Antes de instalar la grifería se debe drenar la tubería para eliminar residuos que puedan afectar el correcto funcionamiento del producto.
- Para proteger la grifería, instale un filtro* en la red de distribución de agua.
- Utilice las herramientas* adecuadas para su instalación y mantenimiento.
- Tenga en cuenta el nivel de enchape, ya que de este depende la posición del porta escudo y escudo.
- Asegure que el cuerpo quede bien ajustado a la tubería utilizando cinta teflón*, para evitar fugas.

(*)Piezas no incluidas en este producto.

Mantenimiento y Ajustes

Si nota alguna variación en el funcionamiento de su producto es tiempo de hacer mantenimiento.

• Limpie el filtro* de la acometida principal de agua.




• Desensrosque el porta escudo y el cartucho push utilizando la herramienta* adecuada.

• Retire el regulador y lávelo muy bien internamente utilizando un cepillo* de cerdas suaves.

• Ajuste el consumo deseado basándose en las graficas de consumo, este dependerá de la posición de la ventana del regulador.

• El regulador tiene 7 posiciones, siendo 1 cuando la ventana queda totalmente cerrada y 7 cuando queda totalmente abierta.

• Si después del mantenimiento su válvula no funciona adecuadamente, llame a nuestras líneas de atención al cliente para obtener orientación al respecto.

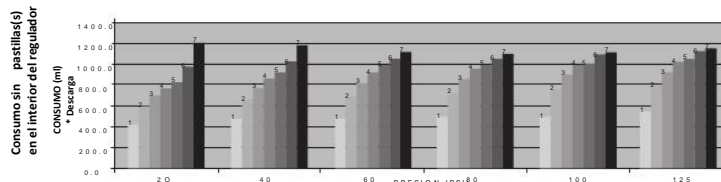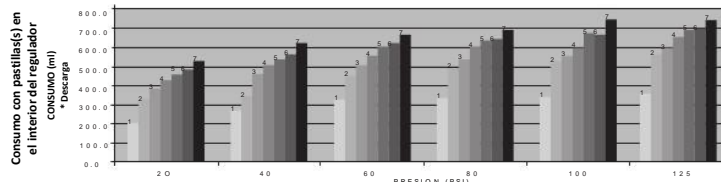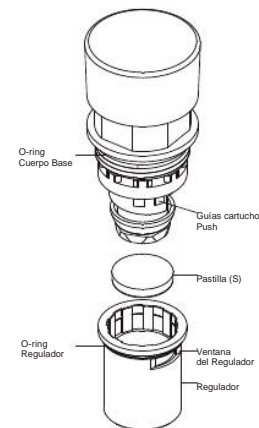

Nota: El número dado sobre cada barra indica la posición de la ventana del regulador respecto a las guías del Cartucho push. Los valores dados en esta gráfica son promedios tomados en fabrica. Los consumos pueden variar, según las condiciones de instalación, calidad de agua o variación de presiones de la red hidráulica.