

THAMES

Grifería lavaplatos residencial Ref. TH5015551
Monocontrol

Atractiva, funcional y elegante, la Grifería Thames se convierte en un elemento de diseño que por sí solo deslumbra en la cocina, con líneas definidas, suaves y continuas que crean una armoniosa forma fluida que además evita la acumulación de impurezas y ofrece un aspecto estético de mayor valor.

- Sistema de cierre de una sola manija que facilita el manejo y control de la salida de agua y temperatura
- Estructura de pico alto que facilita el lavado de implementos de gran volumen.
- Ángulo de direccionamiento del chorro amplio que reduce el salpique
- Incorpora sistema de aireador que genera chorro de agua espumoso, agradable al tacto y a la vista ahorrando agua



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
- Recubrimientos no tóxico.
- Producto para uso doméstico.

PRESIÓN DE SERVICIO

- Presión de trabajo manométrica máxima del agua 860 kPa (125 psi).
- Presión mínima recomendada 138 kPa (20 psi).
- Presión súbita intermitente máxima 1241 kPa (180 psi).

TEMPERATURA DE USO

De 4° C a 66° C (40° F y 150° F).

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- Resistencia de la manija al torque máximo 5,1 N-m (45 Lb-pulg.)
- Resistencia al torque de roscas metálicas 1/2 pulg. hasta 61 N-m (45 Lb-pie).
- Capacidad de flujo o caudal máximo 7,62 L/min. a 413 kPa (60 psi).
- Vida útil del cartucho o unidad de cierre \geq 500.000 ciclos a 345 kPa (50 psi).



SERVICIO TÉCNICO



REPUESTOS ORIGINALES



AHORRO DE AGUA



AÑOS DE GARANTÍA




AÑOS DE GARANTÍA (cromado)



ICOTE C
NTC No.1644

PLANOS TÉCNICOS

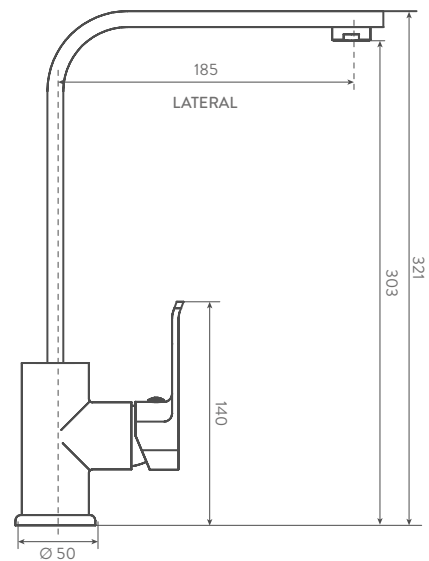

Unidades: mm.

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Disponible en acabado:

Cromado

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS
COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

LÍNEA DE ATENCIÓN 01 8000 5120 30


Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: corona.co

corona

THAMES

Grifería lavaplatos residencial
Monocontrol

DIAGRAMA DE CAUDAL

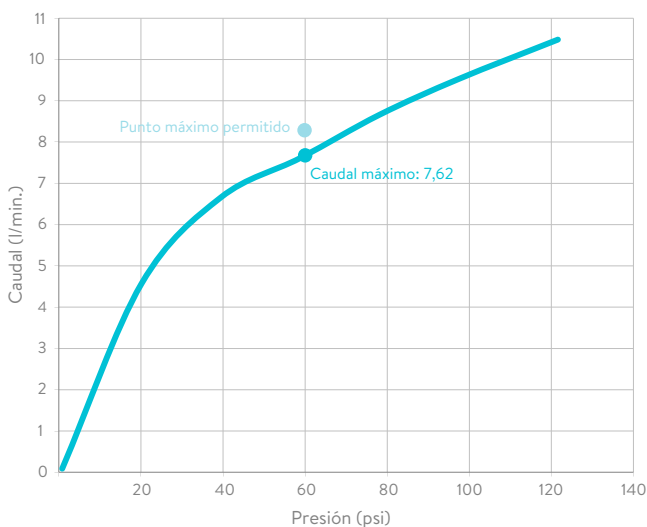

REQUISITO DE NORMA:
NTC No. 1644

PRESIÓN (psi)	CAUDAL (L/min)	Máx./Mín.
60	8,3	Máximo

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. www.corona.com.co/web/Files/Uploads/Corona/Home/Informe-Sostenibilidad-2012/
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.