

## ANCLAJE CONCRETO (CUÑA)



### MEDIDAS COMERCIALES:

- Disponibles desde 1/4" hasta 3/4".
- Longitud desde 1.3/8" hasta 6" según el diámetro.


### ACABADO:

- Zincado electrolítico.

### APLICACIONES

- La expansión se efectúa por la cuña que se fuerza contra la sección cónica extrema a medida que se aprieta la tuerca.
- Utilizados para la fijación de estructuras metálicas, perfiles metálicos, vallas de seguridad, barandas, ventanas, rejas, maquinarias, vigas, estructuras de madera, etc.
- Para aplicaciones internas y externas.

### CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

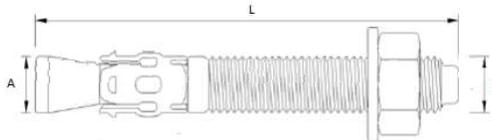

TAMAÑO	TIPO ROSCA	UNIDAD DE MEDIDA	A		E	
			DIAMETRO CABEZA		DIAMETRO TORNILLO	
			mín.	máx.	mín.	máx.
1/4.	20 UNC	mil.	0,24	0,26	0,23	0,25
		mm.	6,15	6,55	5,85	6,35
3/8.	16 UNC	mil.	0,37	0,38	0,35	0,37
		mm.	9,3	9,7	9	9,5
1/2.	13 UNC	mil.	0,49	0,51	0,48	0,50
		mm.	12,5	12,9	12,2	12,7
5/8.	11 UNC	mil.	0,62	0,63	0,61	0,62
		mm.	15,67	16,07	15,4	15,8
3/4.	10 UNC	mil.	0,74	0,75	0,72	0,74
		mm.	18,7	19,01	18,4	18,9