

TORNILLO CUBIERTA FLANGE NEOPRENO PUNTA BROCA



MEDIDAS COMERCIALES:

Disponibles en diámetros #10, #12, #14.
Longitud desde 1" hasta 5" según el diámetro.


APLICACIONES:

- Tornillo cubierta cabeza flange, autoperforante con arandela de neopreno resistente a los rayos del sol, químicos y solventes.
- Excelente desempeño a la intemperie por su recubrimiento especial.
- Arandela de neopreno que garantizan un sellado eficiente para evitar filtraciones.

ACABADO:

- Recubrimiento especial 500 horas cámara salina.
- Recubrimiento especial 1000 horas cámara salina.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

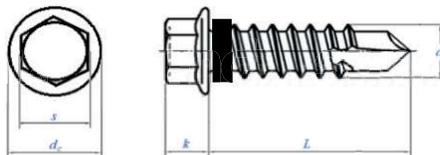

| TAMAÑO | d DIAMETRO NOMINAL | UNIDAD DE MEDIDA | s | | dc | | k |
|--------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------|--------------------|-------|--------|
| | | | DISTANCIA ENTRE CARAS | | DIAMETRO FLANGE | | ALTURA |
| | | | mín. | máx. | mín. | máx. | máx. |
| #10 | 0,19 | mil. | 0,31 | 0,31 | 0,49 | 0,51 | 0,20 |
| | 4,826 | mm. | 7,75 | 7,92 | 12,40 | 13,00 | 5,00 |
| #12 | 0,216 | mil. | 0,31 | 0,31 | 0,51 | 0,55 | 0,22 |
| | 5,4864 | mm. | 7,75 | 7,92 | 13,00 | 14,00 | 5,50 |
| #14 | 0,242 | mil. | 0,31 | 0,31 | 0,55 | 0,59 | 0,24 |
| | 6,1468 | mm. | 7,75 | 7,92 | 14,00 | 15,00 | 6,00 |