# ANCLAJE CAMISA CERRADO TIPO O

**MEDIDAS COMERCIALES:**
• Disponibles en diámetros desde 1/4" hasta 5/8".

**ACABADO:**
• Bicromatizado.

**APLICACIONES**
• Anclaje con doble antigiro en el cono y en el casquillo.
• Anclaje versátil para la fijación de cargas en materiales macizos.
• Utilizados con guayas, cuerdas, manilas, etc.
• Para aplicaciones internas y externas.

## CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

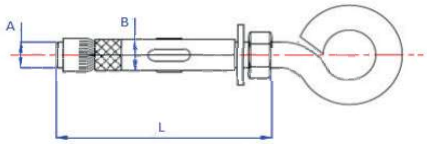


| TAMAÑO | EQUIVALENCIA EN MILIMETROS | A | | B |
|---|---|---|---|---|
| | | DIAMETRO TORNILLO nominal | PASO | DIAMETRO DE LA CAMISA |
| 1/4. | 6 | M5 | 0,8 | M6 |
| 5/16. | 8 | M6 | 1 | M8 |
| 3/8. | 10 | M8 | 1,25 | M10 |
| 1/2. | 12 | M10 | 1,50 | M12 |
| 5/8. | 16 | M12 | 1,75 | M16 |