

## ANCLAJE CAMISA ABIERTO TIPO C



### MEDIDAS COMERCIALES:

- Disponibles en diámetros desde 1/4" hasta 5/8".


### ACABADO:

- Bicromatizado.

### APLICACIONES

- Anclaje con doble anti giro en el cono y en el casquillo.
- Anclaje versátil para la fijación de cargas en materiales macizos.
- Utilizados con guayas, cuerdas, manilas, etc.
- Para aplicaciones internas y externas.

### CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

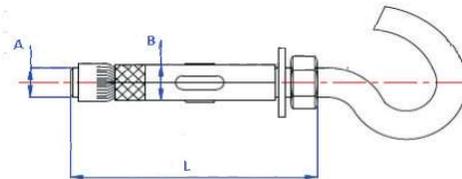

| TAMAÑO | EQUIVALENCIA EN MILIMETROS | A                          |      | B                     |
|--------|----------------------------|----------------------------|------|-----------------------|
|        |                            | DIÁMETRO TORNILLO nominal. | PASO | DIÁMETRO DE LA CAMISA |
| 1/4.   | 6                          | M5                         | 0,8  | M6                    |
| 5/16.  | 8                          | M6                         | 1    | M8                    |
| 3/8.   | 10                         | M8                         | 1,25 | M10                   |
| 1/2.   | 12                         | M10                        | 1,50 | M12                   |
| 5/8.   | 16                         | M12                        | 1,75 | M16                   |