

ANCLAJE MULTIUSO



MEDIDAS COMERCIALES:

- Disponibles desde 1/4" hasta 3/4".


ACABADO:

- Zincado electrolítico.

APLICACIONES

- Utilizados para instalar en concreto en multiples aplicaciones.
- Ideales para la fijación de tuberías, montajes de válvulas, cielo rasos, montajes de maquinarias, estantería y bandeja porta cable.
- Para aplicaciones internas y externas.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

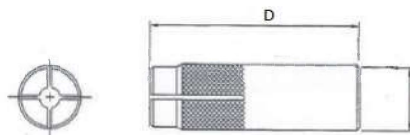

TAMAÑO	TIPO ROSCA	UNIDAD DE MEDIDA	G		E	
			DIAMETRO EXTERNO		LONGITUD TOTAL	
			mín.	máx.	mín.	máx.
1/4.	20 UNC	mil.	0,30	0,31	0,94	1,00
		mm.	7,6	8	24	25,5
5/16.	18 UNC	mil.	0,38	0,39	1,14	1,22
		mm.	9,7	9,9	29	31
3/8.	16 UNC	mil.	0,49	0,50	1,53	1,59
		mm.	12,4	12,7	38,9	40,5
1/2.	13 UNC	mil.	0,62	0,63	1,93	1,97
		mm.	15,7	16	49	50
5/8.	11 UNC	mil.	0,74	0,78	2,52	2,60
		mm.	18,7	19,7	64	66
3/4.	10 UNC	mil.	0,97	0,98	3,11	3,19
		mm.	24,6	25	79	81