



FICHA TÉCNICA CARACTERÍSTICAS

CIERRA PUERTA

CIERRA PUERTA.

- ❗ CIERRA PUERTA: Para puertas de metal, aluminio y madera, derechas o izquierdas, con control de velocidad para apertura y cierre.

Acabado: Color Plata.

- ❗ A5023 - DE 40-65 KG
- ❗ B6034 - DE 60-85 KG



Garantía Servicio de instalación

Soporte Técnico Certificados

MHA
COLOMBIA - SAS

(57-1) 926 0511
(57-1) 926 0512



Norma ISO 9001:2015
Módulo
3031 0117
www.tuv.com
ID 01 15 0 0714 303000



www.mhacolombia.co / gerencia@mhacolombia.co

INNOVATION TRADE

CIERRAPUERTAS AEREO:

- ❏ Cierrapuertas de piñón de alto rendimiento de acción precisa y suave, con pistón tratado térmicamente con resorte fabricado en aleación de acero para ofrecer alta resistencia a la tracción, el fluido hidráulico utilizado es estable en altas temperaturas y a prueba de fuego. Diseño compacto y peso ligero lo que facilita la instalación en cualquier tipo de puerta (Madera, Metal, Cortafuego).

Cierra puertas con dos válvulas independientes para graduación de ajustar la velocidad inicial de cierre y la fuerza de ajuste de la puerta.



MATERIALES:


- ❏ **CUERPO:** Aluminio.
- ❏ **BRAZO:** Acero de alta calidad.
- ❏ **OTROS:** Cubierta plástica.
Resorte en aleación de acero con alta resistencia a la tracción.

ESPECIFICACIONES:

- ❏ **ANCHO DE PUERTA:** Máximo ≤1000 mm.
- ❏ **PESO DE PUERTA:** Hasta 65 Kg.
- ❏ **ANGULO APERTURA:** 180°

MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E
226	208	47	18	43

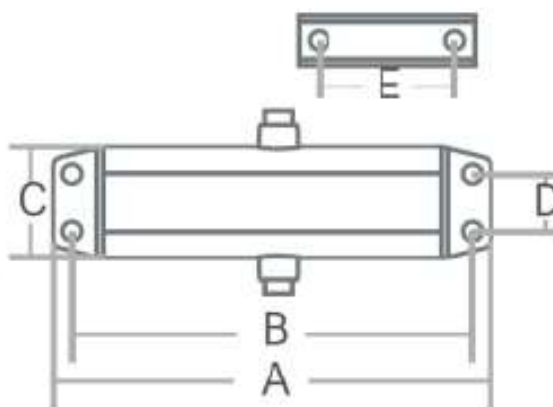

Garantía Servicio de instalación

Soporte Técnico Certificados

MHA
COLOMBIA - SAS



www.mhacolombia.co / gerencia@mhacolombia.co

(57-1) 926 0511
(57-1) 926 0512



INNOVATION TRADE

CIERRAPUERTAS AEREO:

- ❏ Cierrapuertas de piñón de alto rendimiento de acción precisa y suave, con pistón tratado térmicamente con resorte fabricado en aleación de acero para ofrecer alta resistencia a la tracción, el fluido hidráulico utilizado es estable en altas temperaturas y a prueba de fuego. Diseño compacto y peso ligero lo que facilita la instalación en cualquier tipo de puerta (Madera, Metal, Cortafuego).

Cierra puertas con dos válvulas independientes para graduación de ajustar la velocidad inicial de cierre y la fuerza de ajuste de la puerta.



MATERIALES:


- ❏ **CUERPO:** Aluminio.
- ❏ **BRAZO:** Acero de alta calidad.
- ❏ **OTROS:** Cubierta plástica.
Resorte en aleación de acero con alta resistencia a la tracción.

ESPECIFICACIONES:

- ❏ **ANCHO DE PUERTA:** Máximo ≤ 1300 mm.
- ❏ **PESO DE PUERTA:** Hasta 85 Kg.
- ❏ **ANGULO APERTURA:** 180°

MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E
226	208	47	18	43

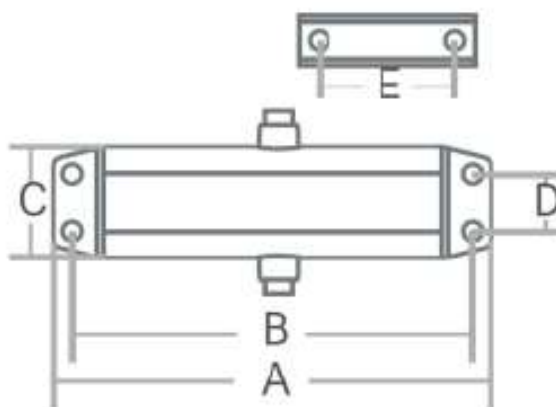

Garantía Servicio de instalación

Soporte Técnico Certificados

MHA
COLOMBIA - SAS



www.mhacolombia.co / gerencia@mhacolombia.co

(57-1) 926 0511
(57-1) 926 0512



INNOVATION TRADE

CIERRAPUERTAS AEREO:

- ❏ Cierrapuertas de piñón de alto rendimiento de acción precisa y suave, con pistón tratado térmicamente con resorte fabricado en aleación de acero para ofrecer alta resistencia a la tracción, el fluido hidráulico utilizado es estable en altas temperaturas y a prueba de fuego. Diseño compacto y peso ligero lo que facilita la instalación en cualquier tipo de puerta (Madera, Metal, Cortafuego).

Cierra puertas con dos válvulas independientes para graduación de ajustar la velocidad inicial de cierre y la fuerza de ajuste de la puerta.



MATERIALES:


- ❏ **CUERPO:** Aluminio.
- ❏ **BRAZO:** Acero de alta calidad.
- ❏ **OTROS:** Cubierta plástica.
Resorte en aleación de acero con alta resistencia a la tracción.

ESPECIFICACIONES:

- ❏ **ANCHO DE PUERTA:** Máximo ≤1700 mm.
- ❏ **PESO DE PUERTA:** Hasta 140 Kg.
- ❏ **ANGULO APERTURA:** 180°

MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E
226	208	47	18	43

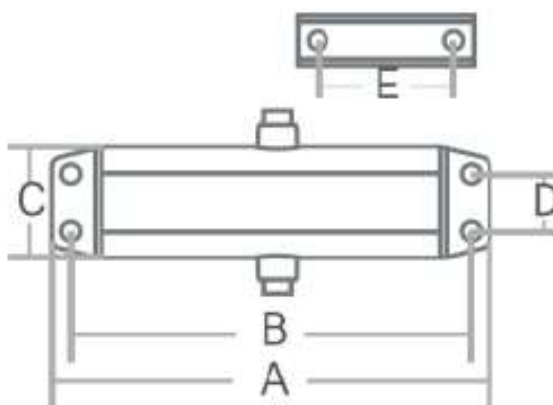

Garantía Servicio de instalación

Soporte Técnico Certificados

MHA
COLOMBIA - SAS

(57-1) 926 0511
(57-1) 926 0512



www.mhacolombia.co / gerencia@mhacolombia.co

INNOVATION TRADE