

ANCLAJE CAMISA (MANGA)



MEDIDAS COMERCIALES:

- Disponibles desde 1/4" hasta 3/4".
- Longitud desde 1.3/8" hasta 6" según el diámetro.


ACABADO:

- Zincado electrofítico.

APLICACIONES

- Ideales para la fijación de estructuras metálicas, perfiles metálicos, barandas, ventanas, rejas, maquinarias, vigas, estructuras de madera, etc.
- Para aplicaciones internas y externas.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

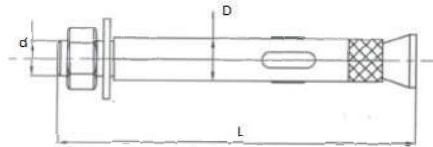

TAMAÑO	TIPO ROSCA	UNIDAD DE MEDIDA	d		D	
			DIAMETRO DEL TORNILLO		DIAMETRO DE LA CAMISA	
			NOMINAL		mín.	máx.
1/4.	20 UNC	mil.	3/16.		0,24	0,27
		mm.	4,76		6,2	6,8
5/16.	18 UNC	mil.	1/4.		0,30	0,32
		mm.	6,35		7,65	8,25
3/8.	16 UNC	mil.	5/16.		0,38	0,39
		mm.	7,39		9,7	10
1/2.	13 UNC	mil.	3/8.		0,49	0,51
		mm.	9,52		12,4	13
5/8.	11 UNC	mil.	1/2.		0,61	0,63
		mm.	12,7		15,5	16,1
3/4.	10 UNC	mil.	5/8.		0,75	0,79
		mm.	15,87		19,05	20,1