

TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA Y PUNTA AGUDA



MEDIDAS COMERCIALES:

- Disponibles en diámetros desde #8 hasta #14.
- Longitud desde 3/4" hasta 4" según el diámetro.


APLICACIONES:

- Tornillo hexagonal zincado autopercutor, utilizado para unir diferentes materiales como metal, plástico y madera.
- Para la unión de perfiles metálicos desde 1mm hasta 6 mm.
- Cabeza hexagonal que facilita su instalación y proporciona un mejor poder de sujeción.
- Prácticos para trabajar con herramienta eléctrica y copa magnética.
- Para aplicaciones internas y externas.

ACABADO:

- Zincado electrolítico.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

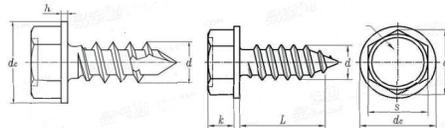

TAMAÑO	d		s		e		dc		k		TAMAÑO DE LA COPA
	DIÁMETRO NOMINAL	UNIDAD DE MEDIDA	DISTANCIA ENTRE CARAS		DISTANCIA ENTRE ESQUINAS		DIÁMETRO FLANGE		ALTURA		
			mín.	máx.	mín.	máx.	mín.	máx.	mín.	máx.	
#8	0,164	mil.	0,24	0,25	0,27	0,32	0,35	0,10	0,11	1/4.	
	4,1656	mm.	6,20	6,35	6,91	8,18	8,84	2,44	2,79		
#10	0,19	mil.	0,31	0,31	0,34	0,38	0,41	0,11	0,12	5/16.	
	4,826	mm.	7,75	7,92	8,64	9,75	10,52	2,67	3,05		
#12	0,216	mil.	0,31	0,31	0,34	0,40	0,43	0,14	0,16	5/16.	
	5,4864	mm.	7,75	7,92	8,64	10,11	10,97	3,53	3,94		
#14	0,242	mil.	0,37	0,38	0,41	0,48	0,52	0,17	0,19	3/8.	
	6,14	mm.	9,32	9,53	10,39	12,19	13,21	4,37	4,83		